

特征



IP67

防水，
防尘，2米降落防护



传感器*

甲烷，丙烷，CO，O₂，H₂S，CO₂

标定/校准

在仪器里直接标定或者连接标定台标定

运行时间*

超过50 小时



充电电池*

可更换充电电池，
碱性电池仓



操作简单



数据传输

IR



数据存储

特殊配件



OLLI




*依赖配置

使用范围




0-1 bar*
0-0,1 MPa*

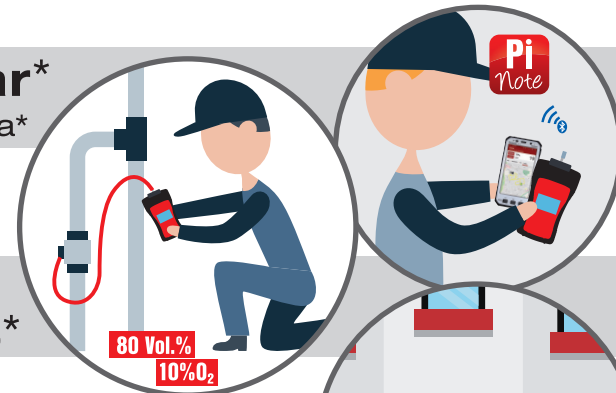


0-100
Vol.%*

80 Vol.%
10%O₂

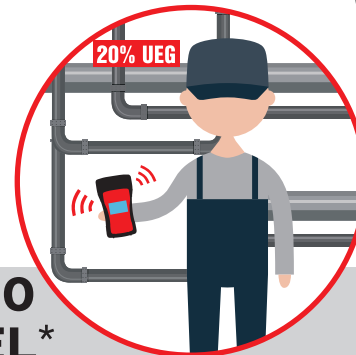

0-100
%LEL*



0-1.000 ppm*

